


Опис типорядів: Wilo-Rexa UNI

Wilo-Rexa UNI



Wilo-Rexa UNI

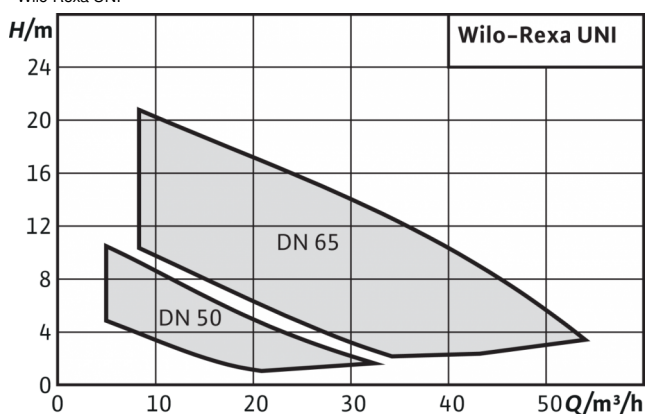

Конструкція

Занурювальний насос для стічних вод при повторно-короткочасній експлуатації для стаціонарної й пересувної зануреної установки

Застосування

Перекачування

- стічних вод з фекаліями згідно **EN 12050-1**
- Брудна вода
- перекачування середовищ з показником pH > 4,5.
- Матеріал «В»: агресивні перекачувані середовища, наприклад морська вода, конденсат, дистильована вода

Спорядження/функціонування

- Контроль температури обмотки біметалевим датчиком

Комплект постачання

- Занурювальний насос для стічних вод з 10 м кабелю
- Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування

Особливості/переваги

- Висока надійність завдяки стійкій до корозії гідравліці для універсального застосування і різних перекачуваних середовищ
- Просте встановлення завдяки малій вазі, конденсатору, інтегрованому в однофазний двигун, та фланцю з вбудованим кріпленням
- Оптиміальний коефіцієнт корисної дії та надійність в експлуатації завдяки вільнопротічній гідравліці та гладким поверхням
- Швидке технічне обслуговування через прямий доступ до ущільнюючої камери та корпусу насоса
- Подовжений інтервал технічного обслуговування завдяки подвійному ущільненню та ущільнюючій камері великого об'єму

Опис типорядів: Wilo-Rexa UNI

Типовий код

Приклад:	Wilo-Rexa UNI V05B/M05-540/P
Rexa	Занурювальний насос для стічних вод з відцентровою гідравлікою
UNI	Типоряд з гідравлікою з сополімерів
V	Вільнопротічне робоче колесо
05	Номинальний внутрішній діаметр напірного патрубку:
	05 = DN 50
B	06 = DN 50/65 Матеріал
	• без = стандартне виконання • B = виконання V4A
T	Виконання під'єднання до мережі:
	M = 1~
	T = 3~
05	Значення/10 = потужність двигуна P2 у кВт
5	Частота (5 = 50 Гц, 6 = 60 Гц)
40	Код вимірюваної напруги
P	Електричне додаткове спорядження:
	Символ не додано = з вільним кінцем кабелю
	P = зі штекером
	A = з поплавковим вимикачем та штекером

Технічні характеристики

- Під'єднання до мережі: 1~230 В, 50 Гц або 3~400 В, 50 Гц
- Режим роботи в зануреному стані: S1
- Режим роботи в незануреному стані: S2 — 15 хв; S3 10 %
- Клас захисту: IP68
- Клас ізоляції: F
- Температура середовища: від 3 до 40 °C, макс. 60 °C протягом 3 хв
- Вільний (сферичний) прохід: 44 мм
- Довжина кабелю: 10 м

Матеріали

- Корпус двигуна: 1.4301
- Корпус гідравліки: PP-GF30 (сopolімер)
- Робоче колесо: PP-GF30 (сopolімер)
- Статичні ущільнення: NBR
- Ущільнення зі сторони насоса: SiC/SiC
- Ущільнення зі сторони двигуна: NBR (V05), C/MgSiO4 (V06)
- Кінець валу: Нержавіюча сталь 1.4401

У виконанні «В» усі частини, які контактують з перекачуваним середовищем, виконано з нержавіючої сталі 1.4401 (AISI 316).

Опис типорядів: Wilo-Rexa UNI

Опис/конструкція

Занурювальний насос для стічних вод у вигляді блочного агрегату для стаціонарної й пересувної зануреної установки.

Гідравліка

Відвід із напірної сторони виконано у вигляді горизонтального фланцевого з'єднання. Максимально можлива частка сухої речовини становить макс. 8 %. Робочі колеса мають форму вільнопротічного робочого колеса. Опора насоса вбудована в корпус гідравліки.

Двигун

Використовуються двигуни з поверхневим охолодженням у виконанні для роботи від змінного (з вбудованим робочим конденсатором) або трифазного струму для прямого пуску. Напрацьоване тепло віддається через корпус двигуна безпосередньо в навколишнє середовище. Двигуни можуть експлуатуватись у зануреному стані в довготривалому режимі роботи (S1), у незануреному стані тільки в короткочасному режимі роботи (S2) або повторно-короткочасному режимі роботи (S3).

Крім того, двигуни споряджені термічним контролем двигуна. Це захищає обмотку двигуна від перегріву. На агрегатах з однофазним двигуном цей контроль є інтегрований та самовимикальний. Тобто двигун у разі перегрівання вимикається та знову автоматично вмикається після охолодження. У стандартному виконанні для цього застосовуються біметалеві датчики.


Під'єднувальний кабель стандартно має довжину 10 м та доступний у таких виконаннях:

- З вільними кінцями кабелю
- Зі штекером
- З поплавковим вимикачем і штекером

Ущільнення

Між двигуном і гідравлікою знаходиться ущільнювальна камера. Вона заповнена медичним білим мастилом. Ущільнення з боку перекачуваного середовища реалізується через ковзні торцеві ущільнення.

Загальне поле характеристик: Wilo-Rexa UNI

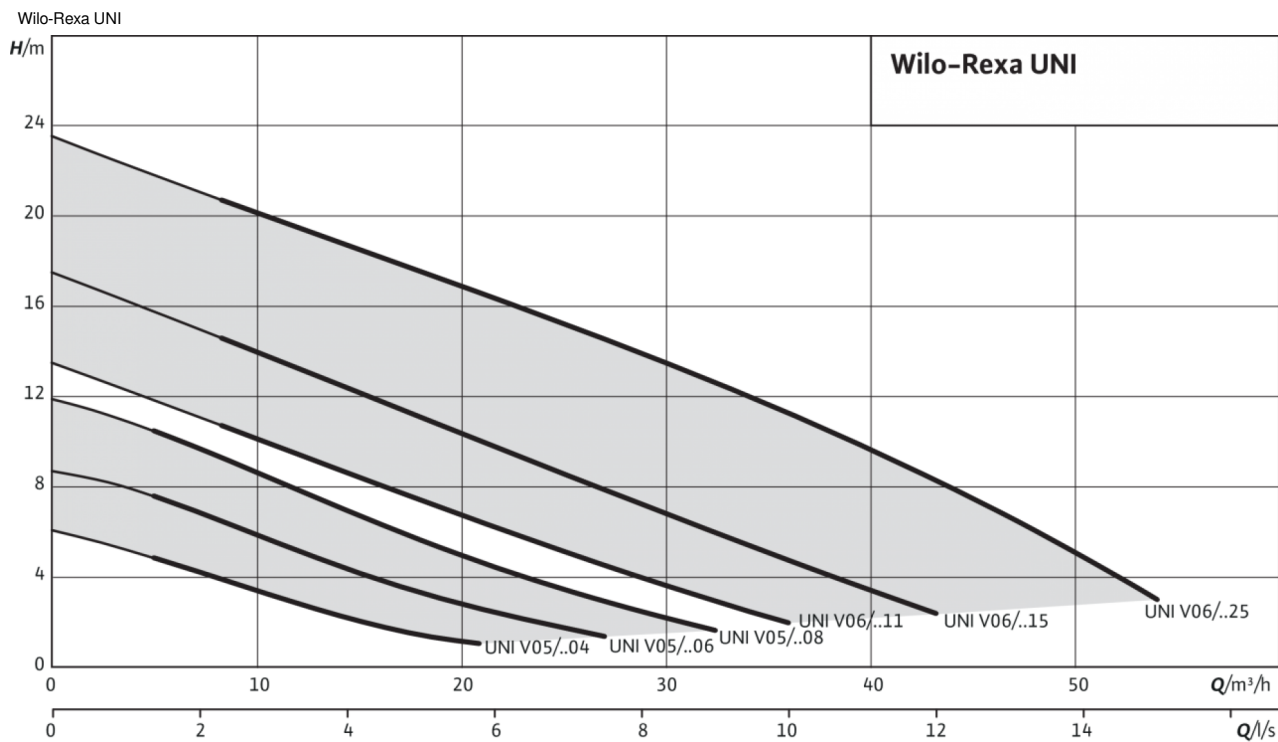

Перелік виробів: Wilo-Rexa UNI

Позначення виробу	Артикульний номер
Rexa UNI V05/M04-523/P	6082113
Rexa UNI V05/M04-523/A	6082114
Rexa UNI V05/T04-540	6082115
Rexa UNI V05/T04-540/A	6082116
Rexa UNI V05/M06-523/P	6082117
Rexa UNI V05/M06-523/A	6082118
Rexa UNI V05/T06-540	6082119
Rexa UNI V05/T06-540/A	6082120
Rexa UNI V05/M08-523/P	6082121
Rexa UNI V05/M08-523/A	6082122
Rexa UNI V05/T08-540	6082123
Rexa UNI V05/T08-540/A	6082124
Rexa UNI V06/M11-523/P	6082137
Rexa UNI V06/M11-523/A	6082138
Rexa UNI V06/T11-540	6082139
Rexa UNI V06/T11-540/A	6082140
Rexa UNI V06/M15-523/P	6082141
Rexa UNI V06/M15-523/A	6082142
Rexa UNI V06/T15-540	6082143
Rexa UNI V06/T15-540/A	6082144
Rexa UNI V06/T25-540	6082145
Rexa UNI V06/T25-540/A	6082146
Rexa UNI V06B/M11-523/A	6087659
Rexa UNI V06B/T11-540	6087660
Rexa UNI V06B/M15-523/A	6087661
Rexa UNI V06B/T15-540	6087662
Rexa UNI V06B/T25-540	6087663

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/M04-523/P

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/M04-523/P
Номер EAN	4048482756363
Артикульний номер	6082113
Вага нетто близько m	13 kg
Вага брутто близько m	15.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.72
Номінальна потужність двигуна P_2	0.37 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	560.0 W
Номінальний струм I_N	3.40 A
Пусковий струм I	17.7 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2931 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/M04-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/M04-523/A
Номер EAN	4048482756370
Артикульний номер	6082114
Вага нетто близько m	13 kg
Вага брутто близько m	15.4 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.72
Номінальна потужність двигуна P_2	0.37 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	560.0 W
Номінальний струм I_N	3.40 A
Пусковий струм I	17.7 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2931 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/T04-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/T04-540
Номер EAN	4048482756387
Артикульний номер	6082115
Вага нетто близько m	13 kg
Вага брутто близько m	15.0 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.80
Номінальна потужність двигуна P_2	0.37 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	580.0 W
Номінальний струм I_N	1.10 A
Пусковий струм I	4.8 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2810 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/T04-540/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/T04-540/A
Номер EAN	4048482756394
Артикульний номер	6082116
Вага нетто близько m	15 kg
Вага брутто близько m	17.3 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.80
Номинальна потужність двигуна P_2	0.37 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	580.0 W
Номинальний струм I_N	1.10 A
Пусковий струм I	4.8 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2810 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/M06-523/P

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/M06-523/P
Номер EAN	4048482757711
Артикульний номер	6082117
Вага нетто близько m	13 kg
Вага брутто близько m	15.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.86
Номінальна потужність двигуна P_2	0.55 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	820.0 W
Номінальний струм I_N	4.20 A
Пусковий струм I	17.7 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2859 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/M06-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/M06-523/A
Номер EAN	4048482757728
Артикульний номер	6082118
Вага нетто близько m	13 kg
Вага брутто близько m	15.4 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.86
Номінальна потужність двигуна P_2	0.55 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	820.0 W
Номінальний струм I_N	4.20 A
Пусковий струм I	17.7 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2859 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/T06-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/T06-540
Номер EAN	4048482757735
Артикульний номер	6082119
Вага нетто близько m	14 kg
Вага брутто близько m	15.8 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.80
Номінальна потужність двигуна P_2	0.55 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	810.0 W
Номінальний струм I_N	1.50 A
Пусковий струм I	7.1 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2819 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/T06-540/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/T06-540/A
Номер EAN	4048482757742
Артикульний номер	6082120
Вага нетто близько m	16 kg
Вага брутто близько m	18.1 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.80
Номинальна потужність двигуна P_2	0.55 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	810.0 W
Номинальний струм I_N	1.50 A
Пусковий струм I	7.1 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2819 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/M08-523/P

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/M08-523/P
Номер EAN	4048482757759
Артикульний номер	6082121
Вага нетто близько m	14 kg
Вага брутто близько m	15.8 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.87
Номинальна потужність двигуна P_2	0.75 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1070.0 W
Номинальний струм I_N	5.40 A
Пусковий струм I	21 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2829 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/M08-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/M08-523/A
Номер EAN	4048482757766
Артикульний номер	6082122
Вага нетто близько m	14 kg
Вага брутто близько m	16.0 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.87
Номінальна потужність двигуна P_2	0.75 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	1070.0 W
Номінальний струм I_N	5.40 A
Пусковий струм I	21 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2829 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/T08-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/T08-540
Номер EAN	4048482757773
Артикульний номер	6082123
Вага нетто близько m	14 kg
Вага брутто близько m	16.4 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.78
Номинальна потужність двигуна P_2	0.75 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	1030.0 W
Номинальний струм I_N	1.90 A
Пусковий струм I	10.1 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2840 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V05/T08-540/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V05/T08-540/A
Номер EAN	4048482757780
Артикульний номер	6082124
Вага нетто близько m	17 kg
Вага брутто близько m	18.7 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.78
Номінальна потужність двигуна P_2	0.75 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1030.0 W
Номінальний струм I_N	1.90 A
Пусковий струм I	10.1 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2840 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 50
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/M11-523/P

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/M11-523/P
Номер EAN	4048482757681
Артикульний номер	6082137
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	20.9 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.97
Номинальна потужність двигуна P_2	1.10 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1590.0 W
Номинальний струм I_N	7.20 A
Пусковий струм I	29 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2899 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/M11-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/M11-523/A
Номер EAN	4048482757698
Артикульний номер	6082138
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.1 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.97
Номинальна потужність двигуна P_2	1.10 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1590.0 W
Номинальний струм I_N	7.20 A
Пусковий струм I	29 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2899 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/T11-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/T11-540
Номер EAN	4048482757704
Артикульний номер	6082139
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.76
Номінальна потужність двигуна P_2	1.10 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1500.0 W
Номінальний струм I_N	2.90 A
Пусковий струм I	20 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2893 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/T11-540/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/T11-540/A
Номер EAN	4048482757919
Артикульний номер	6082140
Вага нетто близько m	22 kg
Вага брутто близько m	23.5 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.76
Номинальна потужність двигуна P_2	1.10 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	1500.0 W
Номинальний струм I_N	2.90 A
Пусковий струм I	20 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2893 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/M15-523/P

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/M15-523/P
Номер EAN	4048482757926
Артикульний номер	6082141
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	20.9 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.98
Номинальна потужність двигуна P_2	1.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	2100.0 W
Номинальний струм I_N	9.30 A
Пусковий струм I	29 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2852 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/M15-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/M15-523/A
Номер EAN	4048482757933
Артикульний номер	6082142
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.1 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.98
Номінальна потужність двигуна P_2	1.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	2100.0 W
Номінальний струм I_N	9.30 A
Пусковий струм I	29 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2852 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/T15-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/T15-540
Номер EAN	4048482757940
Артикульний номер	6082143
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.84
Номінальна потужність двигуна P_2	1.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	2100.0 W
Номінальний струм I_N	3.60 A
Пусковий струм I	20 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2850 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/T15-540/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/T15-540/A
Номер EAN	4048482757957
Артикульний номер	6082144
Вага нетто близько m	22 kg
Вага брутто близько m	23.5 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.84
Номинальна потужність двигуна P_2	1.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	2100.0 W
Номинальний струм I_N	3.60 A
Пусковий струм I	20 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номинальне число обертів n	2850 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/T25-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/T25-540
Номер EAN	4048482757964
Артикульний номер	6082145
Вага нетто близько m	24 kg
Вага брутто близько m	25.8 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.84
Номінальна потужність двигуна P_2	2.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	3200.0 W
Номінальний струм I_N	5.50 A
Пусковий струм I	31 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2848 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06/T25-540/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	CEE
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4301

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06/T25-540/A
Номер EAN	4048482757971
Артикульний номер	6082146
Вага нетто близько m	26 kg
Вага брутто близько m	28.1 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.84
Номінальна потужність двигуна P_2	2.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	3200.0 W
Номінальний струм I_N	5.50 A
Пусковий струм I	31 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2848 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06B/M11-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4401

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06B/M11-523/A
Номер EAN	4048482919584
Артикульний номер	6087659
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.1 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.97
Номінальна потужність двигуна P_2	1.10 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1600.0 W
Номінальний струм I_N	7.20 A
Пусковий струм I	28.6 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2899 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06B/T11-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4401

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06B/T11-540
Номер EAN	4048482919577
Артикульний номер	6087660
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.76
Номінальна потужність двигуна P_2	1.10 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	1500.0 W
Номінальний струм I_N	2.90 A
Пусковий струм I	20 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2893 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06B/M15-523/A

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1 mm ²
Штекер	Schuko
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4401

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06B/M15-523/A
Номер EAN	4048482919560
Артикульний номер	6087661
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.1 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.98
Номінальна потужність двигуна P_2	1.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 max}$	2100.0 W
Номінальний струм I_N	9.30 A
Пусковий струм I	28.6 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2852 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	да
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06B/T15-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4401

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06B/T15-540
Номер EAN	4048482919553
Артикульний номер	6087662
Вага нетто близько m	19 kg
Вага брутто близько m	21.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.84
Номінальна потужність двигуна P_2	1.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1\ max}$	2100.0 W
Номінальний струм I_N	3.60 A
Пусковий струм I	20 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2850 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------

Технічний паспорт: Rexa UNI V06B/T25-540

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Тип конструкції робочого колеса	Вільнопротічне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідрравліки	44 mm
Макс. глибина занурення	7.00 m
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10.0 m
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	6G1 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Матеріали

Корпус насоса	PP-GF30
Робоче колесо	PP-GF30
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.4401

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa UNI V06B/T25-540
Номер EAN	4048482919546
Артикульний номер	6087663
Вага нетто близько m	24 kg
Вага брутто близько m	25.8 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	400 mm
Розмір за висотою з упаковкою	805 mm
Розмір за шириною з упаковкою	300 mm
Властивість упаковки	Транспортувальна упаковка
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0.84
Номінальна потужність двигуна P_2	2.50 kW
Вхід струму P_1 (макс.) $P_{1 \max}$	3200.0 W
Номінальний струм I_N	5.50 A
Пусковий струм I	31 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Номінальне число обертів n	2848 rpm
Максимальна частота увімкнень f	30 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 15 хв

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Клас вибухозахисту	немає
Захист двигуна	Біметалевий

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 65
--	-------