


Опис типорядів: Wilo-Star-RS

Wilo-Star-RS



Як на рисунку

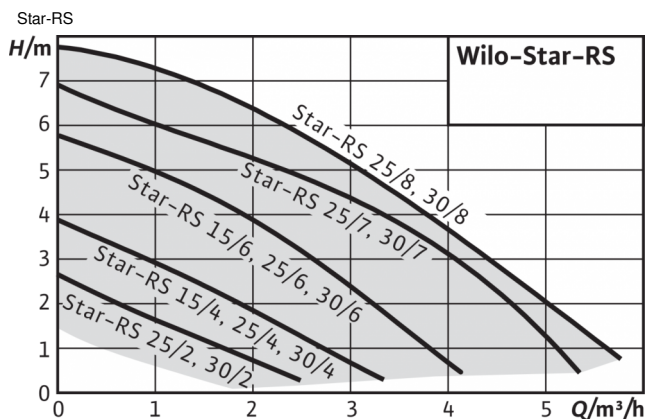

Конструкція

Циркуляційний насос з мокрим ротором із різьбовим з'єднанням. Ступінчасте налаштування числа обертів для регулювання потужності

Застосування

Системи водяного опалення, промислові циркуляційні системи, системи охолодження та кондиціонування

Спорядження/функціонування

Режими роботи

- Перемикання ступеня числа обертів

Ручне керування

- Ступінчасте налаштування числа обертів (3 ступені числа обертів)

Спорядження

- Насадка під ключ на корпусі насоса
- Можливість підведення кабелю з обох сторін
- швидке з'єднання за допомогою пружних клем
- Стійкий до струмів блокування двигун

Комплект постачання

- Насос
- Ущільнення
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Типовий код

Наприклад:
Star-RS

25/

4

Wilo-Star-RS 25/4

Стандартний насос (насос із різьбовим з'єднанням)

Номинальний внутрішній діаметр під'єднання Rp

Номинальна висота подачі [м] при Q = 0 м³/год

Технічні характеристики

- Допустимий діапазон температур від -10 °C до +110 °C
- Під'єднання до мережі 1~230 В, 50 Гц
- Клас захисту IP 44
- Різьбове з'єднання Rp 1/2, Rp 1 або Rp 1 1/4
- Макс. робочий тиск 10 бар

Особливості/переваги


- Придатний для монтажу з горизонтальним розташуванням валу; клемна коробка монтується в різних положеннях (відповідно до положень стрілки годинника 3-6-9-12 год)
- Ступінчасте налаштування (3 ступені) числа обертів для регулювання потужності
- Простий та надійний монтаж завдяки практичній насадці під ключ на корпусі насоса
- Спрощений електромонтаж завдяки клемній коробці з легкороз'ємним та доступним з обох сторін підведенням кабелю; швидке з'єднання за допомогою пружних клем

Опис типорядів: Wilo-Star-RS

Матеріали

- Корпус насоса: Сірий чавун
- Робоче колесо: синтетичний матеріал
- Вал: високоякісна сталь
- Підшипник: металонасичений графіт

Загальне поле характеристик: Wilo-Star-RS

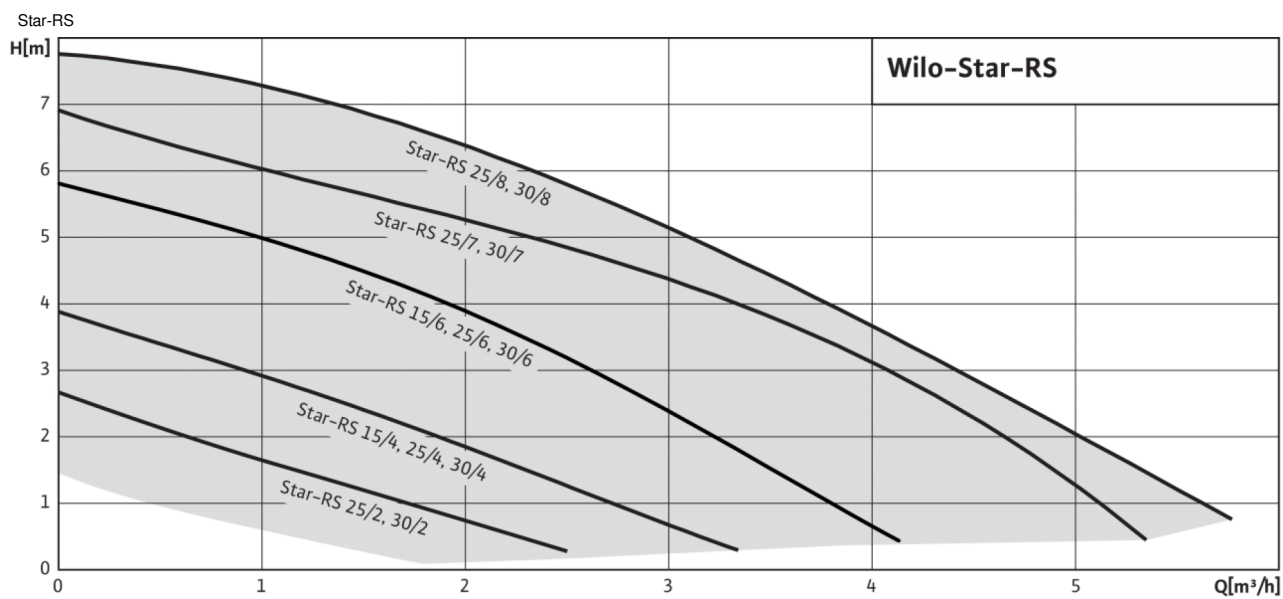

Перелік виробів: Wilo-Star-RS

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Під'єднання до трубопроводу	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Вага брутто близько <i>m</i>	Артикульний номер
Star-RS 25/2	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,5 kg	4032952
Star-RS 25/4	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,5 kg	4032954
Star-RS 25/6	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,7 kg	4032956
Star-RS 30/2	1~230 V, 50 Hz	G 2	G 2	2,7 kg	4033760
Star-RS 30/4	1~230 V, 50 Hz	G 2	G 2	2,7 kg	4033765
Star-RS 30/6	1~230 V, 50 Hz	G 2	G 2	2,8 kg	4033770
Star-RS 25/4-130	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,3 kg	4033776
Star-RS 25/6-130	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,5 kg	4033782
Star-RS 25/4-RG	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,7 kg	4035758
Star-RS 25/6-RG	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,8 kg	4035761
Star-RS 25/7	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	2,9 kg	4037310
Star-RS 30/7	1~230 V, 50 Hz	G 2	G 2	3,0 kg	4037311
Star-RS 15/4	1~230 V, 50 Hz	G 1	G 1	2,2 kg	4063802
Star-RS 15/6	1~230 V, 50 Hz	G 1	G 1	2,3 kg	4063803
Star-RS 25/8	1~230 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	3,6 kg	4094258
Star-RS 30/8	1~230 V, 50 Hz	G 2	G 2	3,7 kg	4094375

Технічний паспорт: Star-RS 25/2

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.20 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2250 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \max.$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	45 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/2
Номер EAN	4016322364177
Артикульний номер	4032952
Вага нетто близько m	2 kg
Вага брутто близько m	2.5 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	150 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	192 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/4

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.21 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2720 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	48 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/4
Номер EAN	4016322364191
Артикульний номер	4032954
Вага нетто близько m	2 kg
Вага брутто близько m	2.5 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	148 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	188 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/6

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.43 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	1900 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \max.$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	99 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/6
Номер EAN	4016322364245
Артикульний номер	4032956
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.7 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	152 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	188 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 30/2

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.20 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2250 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	45 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 30/2
Номер EAN	4016322364184
Артикульний номер	4033760
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.7 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	152 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	190 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 2
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 30/4

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.21 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2720 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	48 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 30/4
Номер EAN	4016322364160
Артикульний номер	4033765
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.7 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	152 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	190 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 2
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 30/6

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.43 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	1900 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	99 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 30/6
Номер EAN	4016322364252
Артикульний номер	4033770
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.8 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	148 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	188 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 2
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/4-130

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.21 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2720 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	48 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/4-130
Номер EAN	4016322364207
Артикульний номер	4033776
Вага нетто близько m	2 kg
Вага брутто близько m	2.3 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	138 mm
Розмір за висотою з упаковкою	134 mm
Розмір за шириною з упаковкою	148 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	130 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/6-130

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.43 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	1900 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	99 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/6-130
Номер EAN	4016322364269
Артикульний номер	4033782
Вага нетто близько m	2 kg
Вага брутто близько m	2.5 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	138 mm
Розмір за висотою з упаковкою	132 mm
Розмір за шириною з упаковкою	148 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	130 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/4-RG

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.21 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2720 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	48 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/4-RG
Номер EAN	4016322364238
Артикульний номер	4035758
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.7 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	150 mm
Розмір за висотою з упаковкою	106 mm
Розмір за шириною з упаковкою	190 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/6-RG

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.43 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	1900 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	99 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/6-RG
Номер EAN	4016322363958
Артикульний номер	4035761
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.8 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	150 mm
Розмір за висотою з упаковкою	104 mm
Розмір за шириною з упаковкою	190 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/7

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.58 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2700 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	147 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/7
Номер EAN	4016322364344
Артикульний номер	4037310
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	2.9 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	152 mm
Розмір за висотою з упаковкою	102 mm
Розмір за шириною з упаковкою	192 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 30/7

Гідрравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.58 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2700 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	147 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 30/7
Номер EAN	4016322364351
Артикульний номер	4037311
Вага нетто близько m	3 kg
Вага брутто близько m	3.0 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	152 mm
Розмір за висотою з упаковкою	102 mm
Розмір за шириною з упаковкою	190 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 2
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 15/4

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.21 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2720 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	48 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 15/4
Номер EAN	4016322595656
Артикульний номер	4063802
Вага нетто близько m	2 kg
Вага брутто близько m	2.2 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	150 mm
Розмір за висотою з упаковкою	132 mm
Розмір за шириною з упаковкою	140 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1
Монтажна довжина l_0	130 mm

Технічний паспорт: Star-RS 15/6

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.43 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	1900 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	99 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 15/6
Номер EAN	4016322595663
Артикульний номер	4063803
Вага нетто близько m	2 kg
Вага брутто близько m	2.3 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	150 mm
Розмір за висотою з упаковкою	130 mm
Розмір за шириною з упаковкою	138 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1
Монтажна довжина l_0	130 mm

Технічний паспорт: Star-RS 25/8

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	95 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.76 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2760 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	151 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 25/8
Номер EAN	4016322798910
Артикульний номер	4094258
Вага нетто близько m	4 kg
Вага брутто близько m	3.6 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	162 mm
Розмір за висотою з упаковкою	194 mm
Розмір за шириною з упаковкою	188 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 mm

Технічний паспорт: Star-RS 30/8

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	10 bar
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-10 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	95 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальний струм I_N	0.76 A
Максимальне число обертів $n_{\max}$	2760 rpm
Споживана потужність P_1 ($Q = \text{макс.}$) вибраного робочого колеса $\times$ кількість насосів P_1	151 W
Випромінювання перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Клас захисту двигуна	IP44

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Star-RS 30/8
Номер EAN	4016322798903
Артикульний номер	4094375
Вага нетто близько m	4 kg
Вага брутто близько m	3.7 kg
Розмір за довжиною з упаковкою	162 mm
Розмір за висотою з упаковкою	196 mm
Розмір за шириною з упаковкою	190 mm
Властивість упаковки	Упаковка для продажу
Вид упаковки	Картонна упаковка
Мінімальний обсяг замовлення	1

Матеріали

Корпус насоса	EN-GJL-200
Робоче колесо	PP-GF40
Вал	1.4028
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	G 2
Монтажна довжина l_0	180 mm